

*Iluminación
con Diseño
e innovación.*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2020**
COLOMBIA

tecnolite[®]
ILUMINACIÓN

GRUPO CONSTRULITA

tecnolite
ILUMINACIÓN

Tecnolite, con una trayectoria de más de 30 años, ofrece una amplia variedad de productos y soluciones de iluminación de última tecnología para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, que enriquecen los momentos de vida de sus clientes.

Sus empresas filiales, Tecnolite Aplicaciones y Home, fortalecen nuestra Marca a través de un portafolio de productos especializados que cubren necesidades adicionales del mercado.

Con el fin de liderar el proceso de introducción de iluminación inteligente en los mercados que servimos, Tecnolite Connect incluirá una cantidad importante de productos de la gama actual de Tecnolite que podrán integrar proyectos completos y ser controlados a través de aplicaciones, controles inteligentes y comandos de voz.

Cuenta con operaciones en México y Colombia y distribuidores en países de Centroamérica y el Caribe.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Construlita, empresa pionera de la iluminación profesional desde 1985, provee soluciones y servicios integrales de iluminación a los diferentes segmentos del mercado: arquitectónico, oficina, industria, comercio, hospitalidad y gobierno. Somos el aliado de los especialistas e influenciadores del segmento profesional, siempre asesorando, acompañando y apoyando sus proyectos a través de herramientas que facilitan la especificación de nuestros productos.

Nuestra oferta de soluciones se actualiza constantemente con la tecnología de punta de acuerdo a tendencias globales como dispositivos IoT y plataformas inteligentes.

Nuestro centro de manufactura en Querétaro tiene capacidad para diseñar soluciones a la medida y líneas de producción flexibles para servir oportunamente las necesidades de nuestros clientes.


EVOLUZIONA
LA NUEVA ERA DE LA LUZ

Evoluziona es la solución integral para transformar tu sistema de iluminación común a un control inteligente, con dispositivos y softwares especializados para el control automatizado y gestión de la iluminación con eficiencia energética y seguridad, además de un sistema completo de Gadgets que transformarán tu hogar común en un hogar inteligente y automatizado a tus necesidades. Comprometidos con la innovación que ilumina el futuro, la línea IOT tiene una interfaz robusta, atractiva e intuitiva además de ser compatible con otras plataformas para crear un millón de posibles acciones que facilitarán la vida de los usuarios; toma todo el control de la luz y crea espacios únicos.


Generamos un auténtico convenio de bienestar con nuestra comunidad y el medio ambiente; entendemos de hábitos de vida del mercado y nos relacionamos de manera cercana con especificadores, integradores e influenciadores; adoptamos las tendencias globales de la revolución digital especializándonos en roles que responden a las nuevas exigencias del mercado.

Nomenclaturas

tecnolite
ILUMINACIÓN

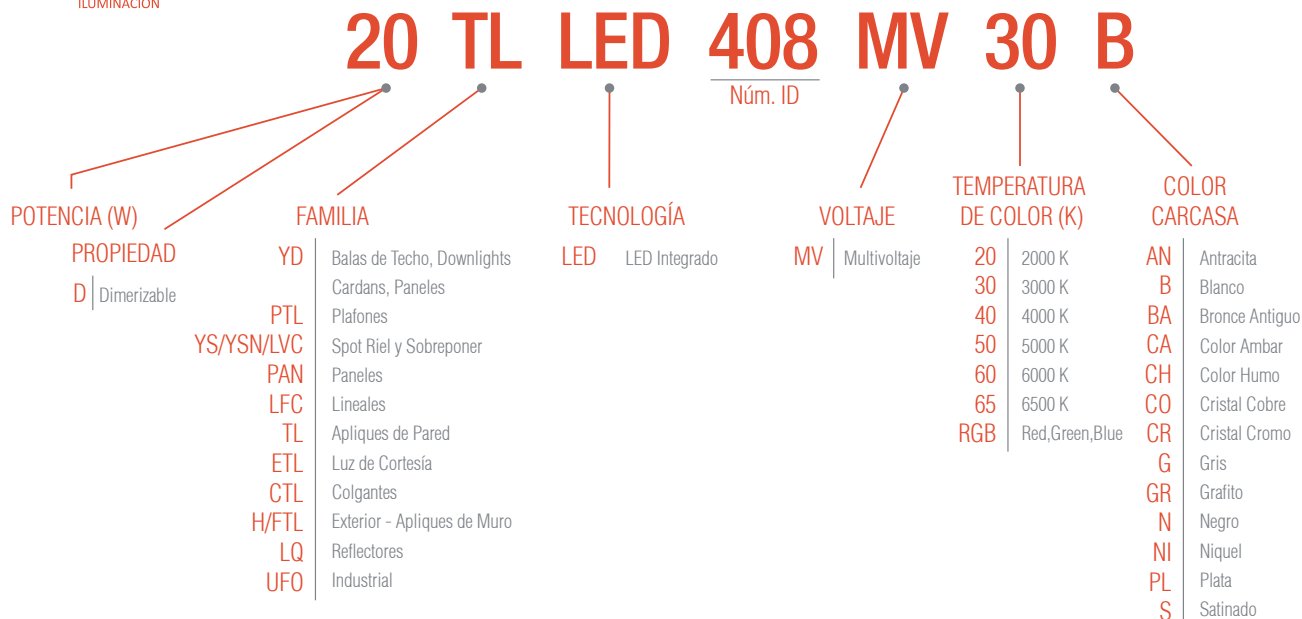

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

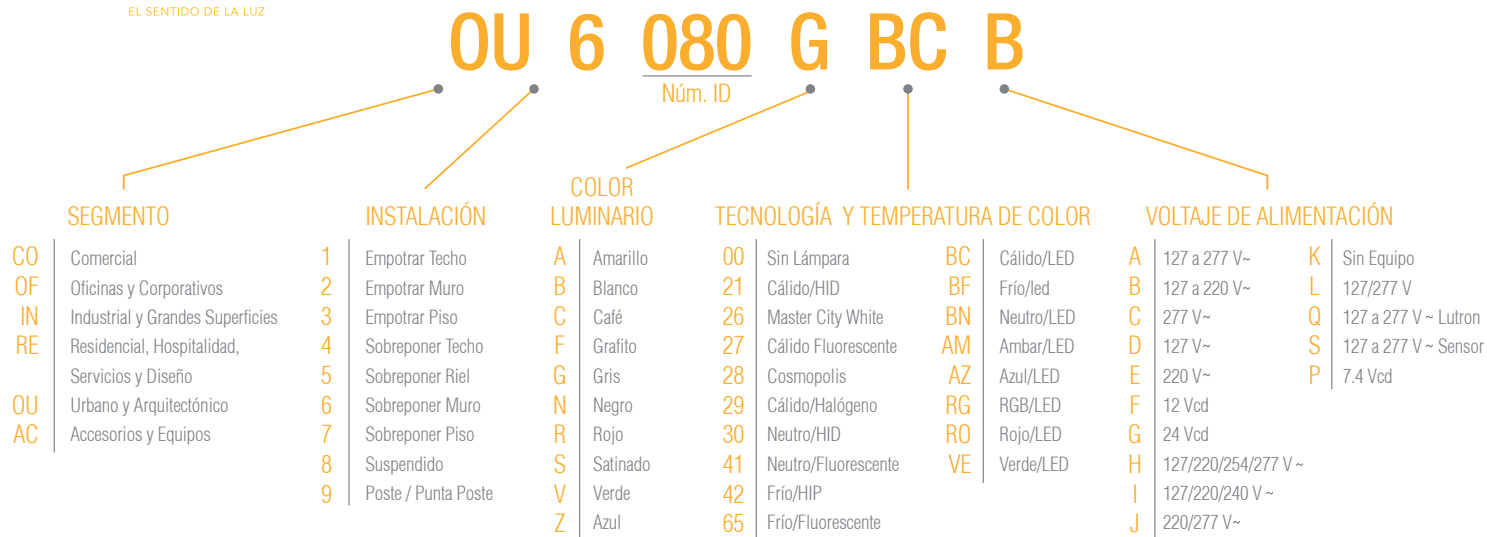

Iluminación interior

Pág.

4	Balas de Incrustar
8	Downlights
11	Cardans
15	Paneles
18	Spots
24	Oficina
27	Plafones
28	Apliques de Pared
31	Luz de Cortesía
32	Colgantes




3DYDLED801V30B
3DYDLED801V30N
IOTA


 Descargar Archivos



Mini Bala



 Incrustar	BL NG Color	3 W	3000K	120 lm	
100V-127V-	80 IRC	 15000 h	90° Apertura	 41 mm	Material de Carcasa Aluminio




YDLED-154/30/B
YDLED-154/45/B
YDLED-154/65/B
NAOS I

 Descargar Archivos





 Incrustar	BL Color	5.5 W	3000K 4000K 6500K	450 lm	
100-240V-	70 IRC	 15000 h	68° Apertura	 64 mm	Material de Carcasa Plástico




YDLED-102/08/30B
ALTAIR II

 Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	6.5 W	3000K	540 lm	
100-240V-	80 IRC	 15000 h	25° Apertura	 86 mm	Material de Carcasa Aluminio



BALAS DE INCRUSTAR

INTERIOR / BALAS DE INCRUSTAR / LED INTEGRADO


7YDLED155MV30B
7YDLED155MV40B
REGULUS

Descargar Archivos

7YDLED155MV30N
7YDLED155MV40N
REGULUS



Incrustar	BL NG Color	7 W	3000K 4000K	500 lm	Material de Carcasa Plástico
100V-240V-	80 IRC	15000 h	38° Apertura	70 mm	




YDLEDR-005/30
TECTUM II

Descargar Archivos



Incrustar	BL Color	9 W	3000K	650 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	25000 h	40° Apertura	73 mm	



INTERIOR / BALAS DE INCRUSTAR / SIN BOMBILLO



10YDR002MVB
URANIUM I

Descargar Archivos




10YDR002MVN
URANIUM I



Dirigible

Incrustar	BL NG Color	GU10	No incluye	Material de Carcasa Aluminio
50 W	Máximo	100V-240V-	72 mm	



10YDC002MVB
URANIUM II

Descargar Archivos




10YDC002MVN



Dirigible

Incrustar	BL NG Color	GU10	No incluye	Material de Carcasa Aluminio
50 W	Máximo	100V-240V-	75 mm	




YD-440
AHMEDABAD

Descargar Archivos



	BL Color		No incluye
50 W	Máximo 100V-240V-		105mm
			Material de Carcasa Aluminio




YD-451
AHEN

Descargar Archivos



	BL Color		No incluye
50 W	Máximo 100V-240V- 12V-		86mm x 86mm
			Material de Carcasa Aluminio




YD-101/B
ADRIA I

Descargar Archivos



	BL Color		No incluye
50 W	Máximo 100V-240V-		66mm
			Material de Carcasa Aleación de Zinc

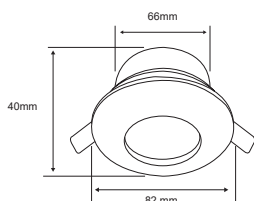


10YDR003MVB
SOLARIUM

Descargar Archivos



	BL Color		No incluye
50 W	Máximo 100V-240V-		66mm
			Material de Carcasa Aluminio




YD-220/B
ALEZIO

Descargar Archivos



	BL Color		No incluye
50 W	Máximo 100V-240V-		58mm
			Material de Carcasa Lámina de Acero




YD-221/B
RIGEL

Descargar Archivos



	BL NG Color		No incluye
50 W	Máximo 100V-240V-		85mm
			Material de Carcasa Aluminio

YD-221/N
RIGEL



YD-330/B
ANDORRA

Descargar Archivos




YD-330/N
ANDORRA



Dirigible

 Incrustar	BL NG Color	 GU10 No incluye
50 W Máximo	100V-240V-	 72 mm
Material de Carcasa Aleación de Zinc		




YD-360/B
ACERRA

Descargar Archivos



Dirigible

 Incrustar	BL Color	 GU10 No incluye
50 W Máximo	100V-240V-	 86 mm
Material de Carcasa Aluminio		

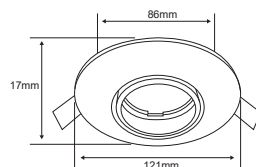


YD-905/B
AGRA

Descargar Archivos



Dirigible



 Incrustar	BL Color	 GU10 No incluye
50 W Máximo	100V-240V-	 78 mm
Material de Carcasa Aluminio		




YDLEDD-004/30
YDLEDD-004/40
ALIOTH I

 Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	13 W	3000K 4000K	1100lm 1200lm	
100V-127V -	80 IRC	 40000 h	60° Apertura	 90 mm	Material de Carcasa Aluminio




DOWNLIGHTS

YDLEDD-005/30
YDLEDD-005/40
ALIOTH II

 Descargar Archivos




 Incrustar	BL Color	25 W	3000K 4000K	2300lm 2400lm	
100V-127V -	80 IRC	 40000 h	60° Apertura	 160 mm	Material de Carcasa Aluminio




YDLEDD-006/30
YDLEDD-006/40
ALIOTH III

 Descargar Archivos





 Incrustar	BL Color	35 W	3000K 4000K	3300lm 3400lm	
100V-127V -	80 IRC	 40000 h	60° Apertura	 197 mm	Material de Carcasa Aluminio



CO1200BBCA  Descargar Archivos
 CO1200BBNA  Descargar Archivos
CONSTRULITA




 Incrustar	BL Color	45 W	3000K 4000K	4464lm 4575lm	Material de Carcasa Policarbonato y Aluminio Inyectado
127V-277V	90 IRC	 50000 h	60° Apertura	 169.5 mm	




*Disponible accesorio para control inalámbrico Ref: AC1241B

CO1214BBCA  Descargar Archivos
 CO1214BBNA  Descargar Archivos
CONSTRULITA



 Incrustar	BL Color	74 W	3000K 4000K	6629 lm	Material de Carcasa Policarbonato y Aluminio Inyectado
127V-277V	90 IRC	 50000 h	60° Apertura	 169.5 mm	




*Disponible accesorio para control inalámbrico AC1241B

CO1300BBCA  Descargar Archivos
 CO1300BBNA  Descargar Archivos
CONSTRULITA



 Incrustar	BL Color	100 W	3000K 4000K	11070 lm	Material de Carcasa Policarbonato y Aluminio Inyectado
127V-277V	80 IRC	 50000 h	60° Apertura	 169.5 mm	



*Disponible accesorio para control inalámbrico AC1241B

10DYDLED010VSCCTB


ATIK

Descargar Archivos



Dimerizable

	BL Color	10 W	2700K 4000K 6000K	700-830 lm
127V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 90 mm
Material de Carcasa Policarbonato				



13DYDLED011VSCCTB


ATIK II

Descargar Archivos



Dimerizable

	BL Color	13 W	2700K 4000K 6000K	1140 lm
127V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 125 mm
Material de Carcasa Policarbonato				



16DYDLED012VSCCTB


ATIK III

Descargar Archivos



Dimerizable

	BL Color	16 W	2700K 4000K 6000K	1480 lm
127V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 160 mm
Material de Carcasa Policarbonato				



20DYDLED013VSCCTB


ATIK IV

Descargar Archivos



Dimerizable

	BL Color	20 W	2700K 4000K 6000K	2060 lm
127V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 200 mm



YDLEDZ-001/CCT

SPHERE

Descargar Archivos




Dimerizable



*El control se vende por separado



	BL Color	10 W	2700K 4000K 6500K	800 lm
100V-240V-	80 IRC	 25 000 h	100° Apertura	 100 mm
Material de Carcasa Aluminio				



YDLEDZ-002/CCT

SPHERE I

Descargar Archivos




Dimerizable



*El control se vende por separado



	BL Color	16 W	2700K 4000K 6500K	1200 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	100° Apertura	 148 mm
Material de Carcasa Aluminio				




3YDLED3161MV30B
3YDLED3161MV30N
LUCIDA I

[Descargar Archivos](#)

Mini Cardan



Incrustar	BL NG Color	3 W	3000K	115 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	30000 h	34° Apertura	45mm x 45mm	

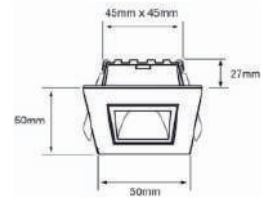

CARDANS


6YDLED3162MV30B
6YDLED3162MV30N
LUCIDA II

[Descargar Archivos](#)

Mini Cardan



Incrustar	BL NG Color	6 W	3000K	235 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	30000 h	34° Apertura	75mm x 45mm	

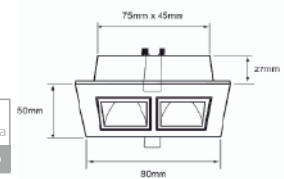


7YDLED3163MV30B
7YDLED3163MV30N
LUCIDA III

[Descargar Archivos](#)

Mini Cardan



Incrustar	BL NG Color	7 W	3000K	305 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	30000 h	34° Apertura	103mm x 45mm	

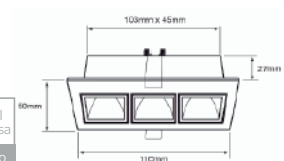


CO1625BBCA [Descargar Archivos](#)
 CO1625BBNA [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA



	BL NG Color	44 W	3000K 4000K	2750 lm	127V-277V	90 IRC	 50000 h	20° Apertura	 179.5mm x 152mm	Material de Carcasa Plástico Inyectado
--	-----------------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------------

CO1629BCA [Descargar Archivos](#)
 CO1629NBNA [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA

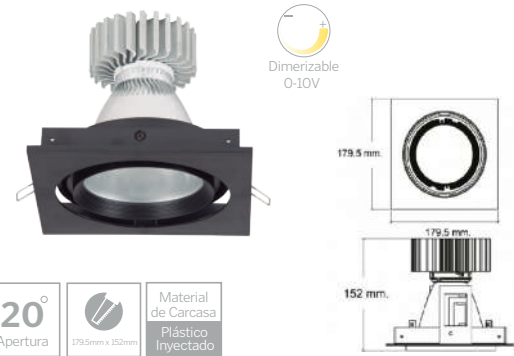


	BL NG Color	44 W	3000K 4000K	2750 lm	127V-277V	90 IRC	 50000 h	20° Apertura	 179.5mm x 152mm	Material de Carcasa Plástico Inyectado
--	-----------------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------------

CO1625BBCB [Descargar Archivos](#)
 CO1625BBNB [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA



	BL NG Color	44 W	3000K 4000K	4084 lm	127V-240V	80 IRC	 50000 h	20° Apertura	 179.5mm x 152mm	Material de Carcasa Plástico Inyectado
--	-----------------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------------

CO1629BCB [Descargar Archivos](#)
 CO1629BNB [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA

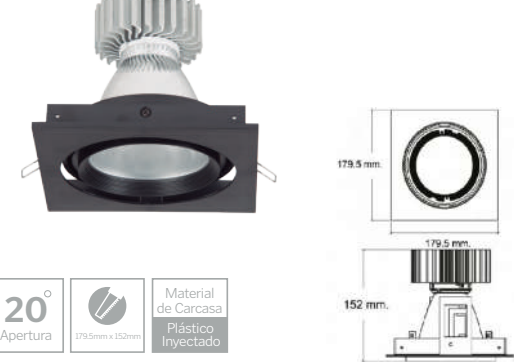

	BL NG Color	44 W	3000K 4000K	4084 lm	127V-240V	80 IRC	 50000 h	20° Apertura	 179.5mm x 152mm	Material de Carcasa Plástico Inyectado
--	-----------------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------------

CO1231BBCA [Descargar Archivos](#)
 CO1231NBCA [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA




	BL NG Color	37 W	3000K	2400 lm	127V-277V	90 IRC	 50000 h	24° Apertura	 178 mm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
--	-----------------------	----------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	-------------	------------------------	------------	-------------------------------------------

INTERIOR / CARDANS / ACCESORIOS

AC1074
CONSTRULITA



AC1072
CONSTRULITA



AC106
CONSTRULITA






YD-400-1/B
YD-400-1/N
YD-400-1/S
ALICANTE

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar	BL NG SA Color	 No incluye GU10	 Material de Carcasa Aluminio
50 W Máximo	100V-240V-	 88mm x 88mm	




YD-400-2/B
YD-400-2/N
YD-400-2/S
ALICANTE I

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar	BL NG SA Color	 No incluye GU10X2	 Material de Carcasa Aluminio
100 W Máximo	100V-240V-	 170mm x 88mm	

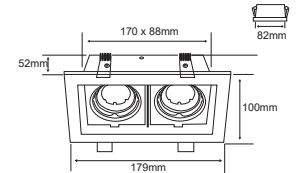


YD-400-3/B
YD-400-3/N
YD-400-3/S
LUCIDA II

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar	BL NG SA Color	 No incluye GU10X3	 Material de Carcasa Aluminio
150 W Máximo	100V-240V-	 250mm x 90mm	

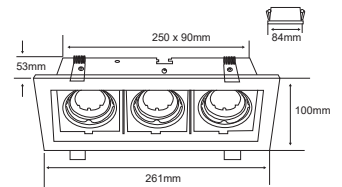


YD-700-1/N
NANCHONG

[Descargar Archivos](#)



	NG		No incluye
Incrustar	Color	AR111	
50 W	Máximo 100V-240V-		155 x 155mm
			Material de Carcasa Aluminio

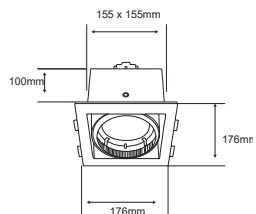


20YD5001MVBE27
LUYTEN I

[Descargar Archivos](#)



	BL		No incluye
Incrustar	Color	PAR30	
50 W	Máximo 100V-240V-		150 x 150mm
			Material de Carcasa Aluminio




YD-700-2/N
NANCHONG I

[Descargar Archivos](#)



	NG		No incluye
Incrustar	Color	AR111X2	
100 W	Máximo 100V-240V-		310 x 155mm
			Material de Carcasa Aluminio

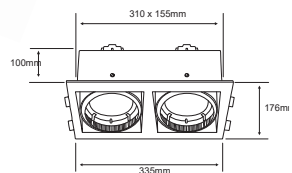


20YD510MVBE27
ALULA

[Descargar Archivos](#)



	BL		No incluye
Incrustar	Color	PAR30	
50 W	Máximo 100V-240V-		150mm x 150mm
			Material de Carcasa Aluminio




YD-700-3/N
NANCHONG II

[Descargar Archivos](#)



	NG		No incluye
Incrustar	Color	AR111X3	
150 W	Máximo 100V-240V-		470 x 155mm
			Material de Carcasa Aluminio

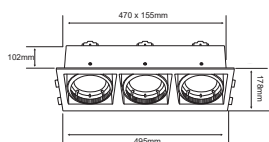


6YDLED431MV30B
6YDLED431MV65B
BRIGHTON VI

 Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	6 W	3000K 6500K	320 lm
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura	 105 mm
				Material de Carcasa Aluminio

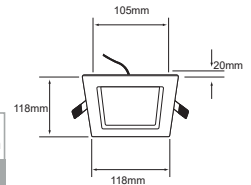


PANELES

12YDLED431MV30B
12YDLED431MV65B
BRIGHTON VII

 Descargar Archivos



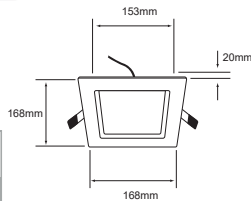

 Incrustar	BL Color	12 W	3000K 6500K	720 lm
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura	 153 mm
				Material de Carcasa Aluminio




18YDLED431MV30B
18YDLED431MV65B
BRIGHTON VIII

 Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	18 W	3000K 6500K	1200 lm
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura	 201 mm
				Material de Carcasa Aluminio

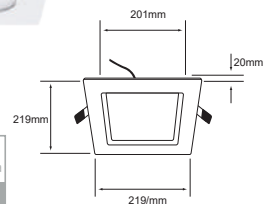


6YDLED430MV30B
6YDLED430MV40B
6YDLED430MV65B
BUCARAMANGA IV

[Descargar Archivos](#)



	BL Color	6 W	3000K 4000K 6500K	320 lm		Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	70 IRC		120° Apertura			




12YDLED430MV30B
12YDLED430MV40B
12YDLED430MV65B
BUCARAMANGA V

[Descargar Archivos](#)



	BL Color	12 W	3000K 4000K 6500K	720 lm		Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	70 IRC		120° Apertura			




18YDLED430MV30B
18YDLED430MV40B
18YDLED430MV65B
BUCARAMANGA VI

[Descargar Archivos](#)



	BL Color	18 W	3000K 4000K 6500K	1200 lm		Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	70 IRC		120° Apertura			




24YDLED430MV30B
24YDLED430MV65B
BUCARAMANGA IX

[Descargar Archivos](#)



	BL Color	24 W	3000K 6500K	1600 lm		Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC		150° Apertura			




6PTLLEDC30MVB
6PTLLEDC65MVB
ALGEDI I

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	6 W	3000K 6500K	320 lm 350 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 120 mm	




6PTLLEDR30MVB
6PTLLEDR65MVB
ANKKA I

 Descargar Archivos




 Sobreponer	BL Color	6 W	3000K 6500K	320 lm 350 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 15 000 h	100° Apertura	 120 mm	




12PTLLEDC30MVB
12PTLLEDC65MVB
ALGEDI II

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	12 W	3000K 6500K	720 lm 800 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 170 mm	




12PTLLEDR30MVB
12PTLLEDR65MVB
ANKKA II

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	12 W	3000K 6500K	720 lm 800 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 170 mm	




18PTLLEDC30MVB
18PTLLEDC65MVB
ALGEDI III

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	18 W	3000K 6500K	1200lm 1300lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 220 mm	




18PTLLEDR30MVB
18PTLLEDR65MVB
ANKKA III

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	18 W	3000K 6500K	1200lm 1300lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 220 mm	





INTERIOR / SPOT RIEL / LED INTEGRADO



7YSNLED005MV30B
7YSNLED005MV30N

BEID I

[Descargar Archivos](#)



Dirigible

 Riel	BL NG Color	7 W	3000K	440 lm
100V-240V-	80 IRC	 30000 h	30° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



SPOTS





YSNLED-013/B
YSNLED-013/N


HALLEY I

[Descargar Archivos](#)



Dirigible

 Riel	BL NG Color	14.5 W	3000K	1200 lm
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	38° Apertura	Material de Carcasa Aluminio





16YSNLED018MV30B
16YSNLED018MV30N


INDUS

[Descargar Archivos](#)



Dirigible

 Riel	BL NG Color	16 W	3000K	1600 lm
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	38° Apertura	Material de Carcasa Plástico



INTERIOR / SPOT RIEL / LED INTEGRADO

22YSNLED019MV30B
22YSNLED019MV30N
INDUS I

Descargar Archivos



	BL NG	22	3000K	2200
Riel	Color	W		lm
100V-240V-	80		38°	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	Plástico



YSNLED-015/B
YSNLED-015/N
PICTORIS

Descargar Archivos



	BL NG	15	3000K	1000
Riel	Color	W		lm
100V-240V-	80		36°	Material de Carcasa
	IRC	30000 h	Apertura	Aluminio




CO5258BBCA
CO5258NBCA
CONSTRULITA

Descargar Archivos

Descargar Archivos



	BL NG	30	3000K	3120
Riel	Color	W		lm
127V-277V	80		45°	Material de Carcasa
	IRC	50000 h	Apertura	Aluminio Inyectado



*Disponble Accesorio para Spot Riel Ref: AC5003B/AC5003N

CO5255BBCA
CO5255NBCA
CONSTRULITA

Descargar Archivos

Descargar Archivos



	BL NG	37	3000K	2800
Riel	Color	W		lm
127V-277V	90		45°	Material de Carcasa
	IRC	50000 h	Apertura	Aluminio Inyectado



*Disponble Accesorio para Spot Riel Ref: AC5003B/AC5003N


INTERIOR / SPOT RIEL / SIN BOMBILLO

60YS390MVB
60YS390MVN
AVOIR

Descargar Archivos



	BL NG		60	100V-240V-	Material de Carcasa
Riel	Color	AR111	W	Maximo	Aluminio




YSN-367L/B
YSN-367L/N
BELLAGIO I

Descargar Archivos



	BL NG		60	100V-240V-	Material de Carcasa
Riel	Color	GU10	W	Maximo	Aluminio




INTERIOR / SPOT RIEL / SIN BOMBILLO

YS-395/B
YS-395/N
BELLIZI

[Descargar Archivos](#)




Dirigible



	BL NG		No incluye	90	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Riel	Color	PAR38		W			Aluminio

YS-397/B
YS-397/N
BELFORT

[Descargar Archivos](#)




	BL NG		No incluye	75	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Riel	Color	PAR30		W			Aluminio

INTERIOR / SPOT RIEL / ACCESORIOS




YS-100/B
YS-100/N

[Descargar Archivos](#)

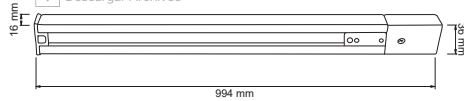


YS-200/B
YS-200/N

[Descargar Archivos](#)




YS-I/B
YS-I/N

[Descargar Archivos](#)



YS-L/B
YS-L/N

[Descargar Archivos](#)




AC5002B
AC5002N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA

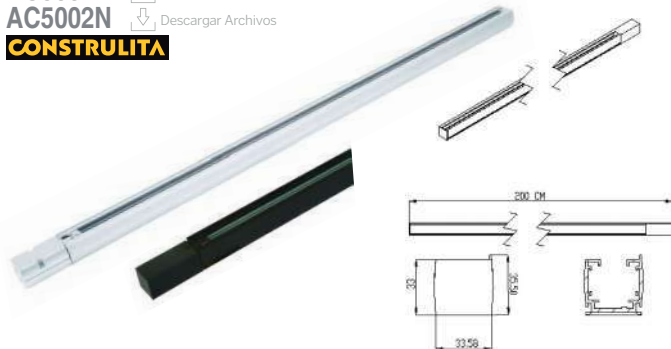


Riel de 3 fases - 2 metros de longitud aplica para las siguientes
REF: C05255BBCA, C05255NBCA, C05258BBCA Y C05258NBCA

AC5430B
AC5430N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA



AC5431B
AC5431N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA



Junta "T" Derecha

AC5432B
AC5432N

[Descargar Archivos](#)


[Descargar Archivos](#)

AC5433B
AC5433N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA







INTERIOR / SPOT SOBREPONER / LED INTEGRADO


YSNLED-007/30/B
YSNLED-007/30/N
POLLUX

Descargar Archivos



Dirigible

 Sobreponer	BL NG Color	6.5 W	3000K	570 lm
120V-240V	80 IRC	 15000 h	35° Apertura	Material de Carcasa Aluminio






7LVCLED005MV30B
7LVCLED005MV30N
BEID II

Descargar Archivos



Dirigible

 Sobreponer	BL NG Color	7 W	3000K	440 lm
100V-240V	80 IRC	 30000 h	30° Apertura	Material de Carcasa Aluminio





10YSNLED009MV30B
10YSNLED009MV30N
ASHLESHA

Descargar Archivos



Dirigible

 Sobreponer	BL NG Color	10 W	3000K	1020 lm
100V-240V	80 IRC	 30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




10YSNLED010MV30B
10YSNLED010MV30N

ASTEROPE

Descargar Archivos



Sobreponer	BL NG	10 W	3000K	1020 lm
100V-240V-IRC	80	30 000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




PTLLED-210/13W/30B

PING

Descargar Archivos



Sobreponer	BL	13 W	3000K	950 lm
100V-240V-IRC	80	30000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




20DYSNLED009V30B
20DYSNLED009V30N

ASHLESHA I

Descargar Archivos



Sobreponer	BL NG	20 W	3000K	1850 lm
127V-IRC	80	30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




PTLLED-209/24W/30B

PRAIA

Descargar Archivos



Sobreponer	BL	24 W	3000K	1450 lm
100V-240V-IRC	80	30000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




20DYSNLED010V30B
20DYSNLED010V30N

ASTEROPE I

Descargar Archivos



Sobreponer	BL NG	20 W	3000K	1850 lm
127V-IRC	80	30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



OU4090FBCB


CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65

Sobreponer	NG	38 W	3000K	2900 lm
127V-220V-IRC	80	50000 h	60° Apertura	Material de Carcasa Aluminio





INTERIOR / SPOT SOBREPONER / SIN BOMBILLO

YSN-368L/B
YSN-368L/N
BELLAGIO

Descargar Archivos



Dirigible



	BL NG		50	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Sobreponer	Color	GU10	W			Aluminio

60YS391MVB
60YS391MVN
AVOIR I

Descargar Archivos



Dirigible



	BL NG		60	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Sobreponer	Color	AR111	W			Aluminio

YS-398/B
YS-398/N
BELFORT I

Descargar Archivos



Dirigible



	BL NG		75	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Sobreponer	Color	PAR30	W			Aluminio

YS-400/B
YS-400/N
BREME I

Descargar Archivos



Dirigible



	BL NG		90	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Sobreponer	Color	PAR38	W			Aluminio

PAN-LED/40/40/B
PAN-LED/40/65/B
DOMUS I

Descargar Archivos



Sobreponer y Suspender


PAN-LED/40/40/S
PAN-LED/40/65/S
DOMUS I

Descargar Archivos



Incluye Guayas

 Sobreponer y suspender	BL SA	40	4000K	3500
	Color	W	6500K	lm
100V-240V-	80	25000 h	120°	Material de Carcasa
	IRC		Apertura	Aluminio




OFICINA

PAN-LED-L/45/40/S
PARGI V

Descargar Archivos




Sobreponer y Suspender



Incluye Guayas

 Sobreponer y suspender	SA	45	4000K	3800
	Color	W		lm
100V-240V-	80	40000 h	120°	Material de Carcasa
	IRC		Apertura	Aluminio

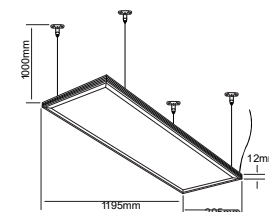

PAN-LED/60/40/S
DOMUS III

Descargar Archivos




Sobreponer y Suspender



Incluye Guayas

 Sobreponer y suspender	SA	60	4000K	5400
	Color	W		lm
100V-240V-	80	25000 h	110°	Material de Carcasa
	IRC		Apertura	Aluminio


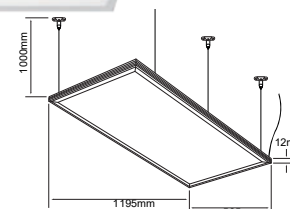




INTERIOR / OFICINA

PAN-LED/R40/40 NASHVILLE


Descargar Archivos



Suspend	BL Color	24 W	4000K	1550 lm
100V-240V-	80 IRC	25000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

PAN-LED/R60/40 NASHVILLE I

Descargar Archivos

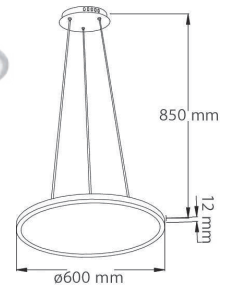

Suspend	BL Color	36 W	4000K	2200 lm
100V-240V-	80 IRC	25000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

INTERIOR / OFICINA / LINEALES

32LFCLED2202V40S NEIVA III

Descargar Archivos



Suspend	SA Color	32 W	4000K	3000 lm
127V-	80 IRC	15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

40DLFCLED1282V40B 40DLFCLED1282V40N

Descargar Archivos




2 EN 1

Sobreponer
y Suspend



Dimerizable

Sobreponer y Suspend	BL NG Color	40 W	4000K	4500 lm
127V-	80 IRC	30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

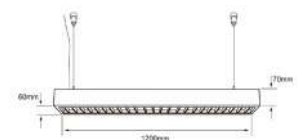

OF4206BBCD  Descargar Archivos
OF4206BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA


INTERCONECTABLE



62CM



	BL Color	12 W	3000K 4000K	1100 lm
127V	80 IRC	 30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

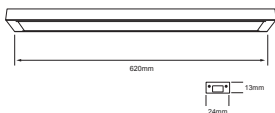

OF4209BBCD  Descargar Archivos
OF4209BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA


INTERCONECTABLE



92CM



	BL Color	18 W	3000K 4000K	1600 lm
127V	80 IRC	 30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

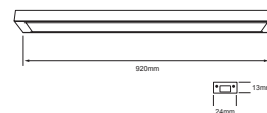

OF4212BBCD  Descargar Archivos
OF4212BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA


INTERCONECTABLE



120CM



	BL Color	24 W	3000K 4000K	2200 lm
127V	80 IRC	 30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

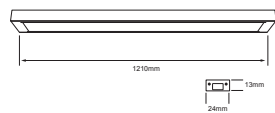

OF4218BBCD  Descargar Archivos
OF4218BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA


INTERCONECTABLE



180CM



	BL Color	36 W	3000K 4000K	3200 lm
127V	80 IRC	 30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

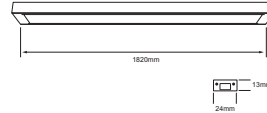

OF4224BBCD  Descargar Archivos
OF4224BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA

INTERCONECTABLE



240CM



	BL Color	48 W	3000K 4000K	4400 lm
127V	80 IRC	 30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



ACCESORIOS / LINEALES

AC6800
CONSTRULITA



AC6801
CONSTRULITA



AC6802
CONSTRULITA



AC6803
CONSTRULITA








PTLLED/012/30
PTLLED/012/65
AUSTRAL

Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	12 W	3000K 6500K	700 lm 800 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio






PLAFONES

PTLELED/004/65/B
COLUMBUS

Descargar Archivos





 Sobreponer	BL Color	13 W	6500K	1100 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Plástico




PTLLED-005/30/N
SATELITE II

Descargar Archivos



 Sobreponer	NG Color	25 W	3000K	1800 lm
100V-240V-	80 IRC	 40000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

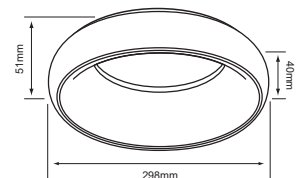


TLLED-007

FARO

Descargar Archivos



Flexible



Pared	SA Color	3.5 W	3000K	100 lm
100V-240V	80 IRC	15000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio


TLLED-008

FILADELFIA

Descargar Archivos



Flexible

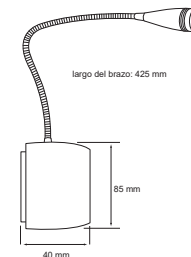


Pared	SA Color	3.5 W	3000K	100 lm
100V-240V	80 IRC	15000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

TLLED-401/5.5W/30B

FUYU

Descargar Archivos



Pared	BL Color	5.5 W	3000K	250 lm
100V-240V	80 IRC	20000 h	154° Apertura	Material de Carcasa Aluminio


APLIQUES DE PARED

TLLED-407/30/N
CANCRI

Descargar Archivos



	NG	5.5	3000K	315
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		40°	Material de Carcasa
IRC		25000 h	Apertura	Aluminio




TLLED-402/7W/30B
FUJIAN

Descargar Archivos



	BL	7	3000K	450
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		132°	Material de Carcasa
IRC		25000 h	Apertura	Aluminio

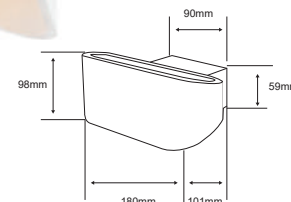


TLLED-404/8W/30B
FUKU

Descargar Archivos




	SA	8	3000K	450
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		130°	Material de Carcasa
IRC		15000 h	Apertura	Aluminio

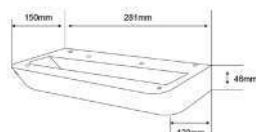


TLLED-119/S
COLINA II

Descargar Archivos



	SA	8	3000K	450
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		110°	Material de Carcasa
IRC		15000 h	Apertura	Aluminio




TLLED-600/B
ABEARDINE

Descargar Archivos



	BL NG	10	3000K	700
Pared	Color	W		lm
100V-127V-	80		120°	Material de Carcasa
IRC		25000 h	Apertura	Aluminio




20TLLED408MV30B
20TLLED408MV30N
GRUIS

Descargar Archivos



	BL NG	20	3000K	1100
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		155°	Material de Carcasa
IRC		30000 h	Apertura	Aluminio




10TLLED612MV30N

JUXTA I

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	10 W	3000K	690 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio






15TLLED613MV30N

JUXTA II

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	15 W	3000K	1300 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio





20TLLED614MV30N

JUXTA III

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	20 W	3000K	1500 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

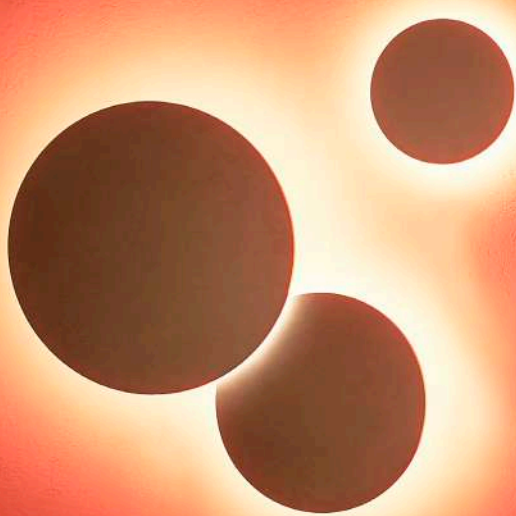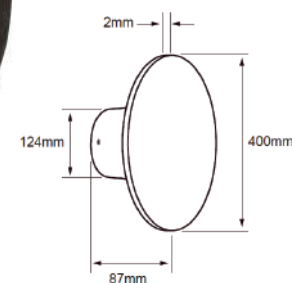


TL-6020/OP
CONCORDIA

Descargar Archivos





Cristal Opalino

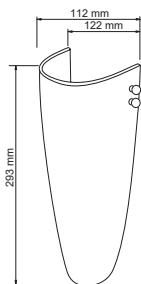

Pared	OP Color	No incluye E27	20 W Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
-------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------	--------------------------------

3ETLLED001MV30B
3ETLLED001MV30N
CYNARA

Descargar Archivos




Incrustar	BL NG Color	3 W	3000K	125 lm
100V-240V-	80 IRC	50000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

TL-1770/S
FIRENZE

Descargar Archivos





Cristal Perlado



Pared	PE Color	No incluye E27	20 W Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
-------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------	--------------------------------

3ETLLED002MV30B
3ETLLED002MV30N
CYRANO

Descargar Archivos




Incrustar	BL NG Color	3 W	3000K	125 lm
100V-240V-	80 IRC	50000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

TL-1860/OP
GENOVA


Descargar Archivos



Cristal Opalino

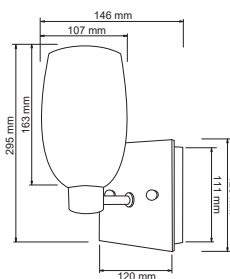

Pared	OP Color	No incluye E27	20 W Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
-------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------	--------------------------------

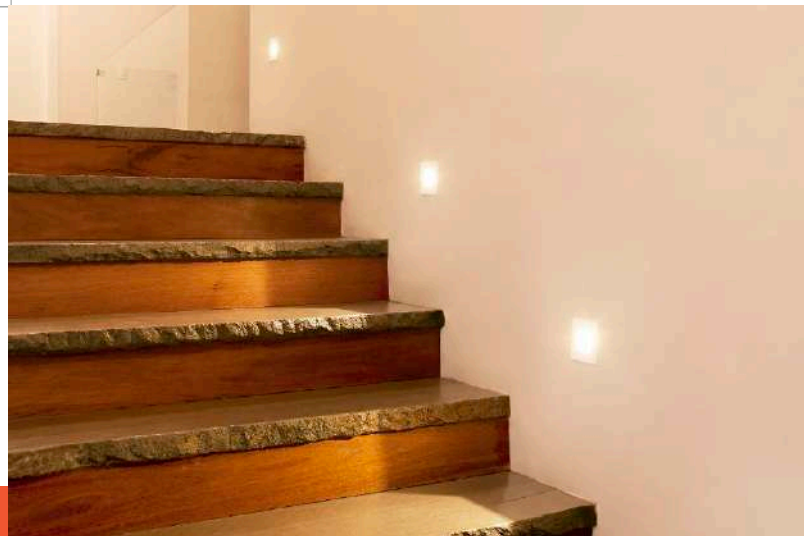




COLGANTES

INTERIOR / COLGANTES / LED INTEGRADO

CTLLED-152/30/B
CTLLED-152/30/N
EPSILON



[Descargar Archivos](#)

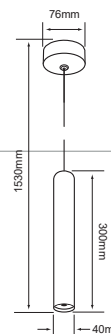

Suspend	BL NG Color	3 W	3000K	210 lm
100V-240V-	80 IRC	15000 h	10° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

CTLLED-005/30/N
SATELITE

[Descargar Archivos](#)

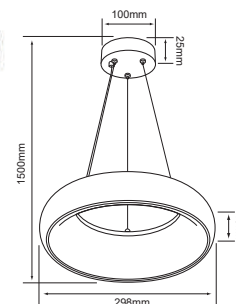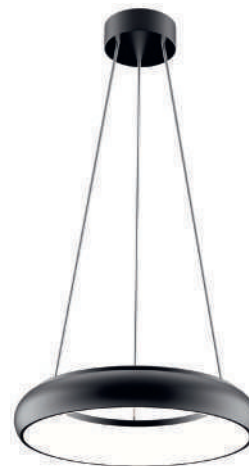

Suspend	NG Color	25 W	3000K	1800 lm
100V-240V-	80 IRC	40000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio


20CTL8194MVCO

SAIPH

Descargar Archivos



Cristal
Cobre

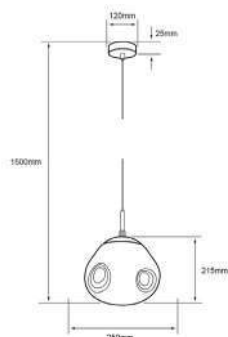

Suspendir	CO Color	E27 No incluye	8.5 W Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
-----------	--------------------	-------------------	---------------------------	------------	--------------------------------

20CTL8196MVCO
20CTL8196MVCR


SARIN

Descargar Archivos



Cristal
Cobre

Cristal
Cromo

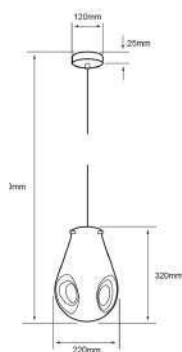

Suspendir	CO CR Color	E27 No incluye	8.5 W Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
-----------	-----------------------	-------------------	---------------------------	------------	--------------------------------



20CTL8183MVCH

APODIS

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado



	HU		No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspendr	Color	E27		W			Cristal

20CTL8184MVCH

ARIETIS

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado



	HU		No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspendr	Color	E27		W			Cristal

CTL-8173/CA

MINERVA

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado



	AM		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspendr	Color	E27		W			Cristal


20CTL3302MVNI

LVIV I

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

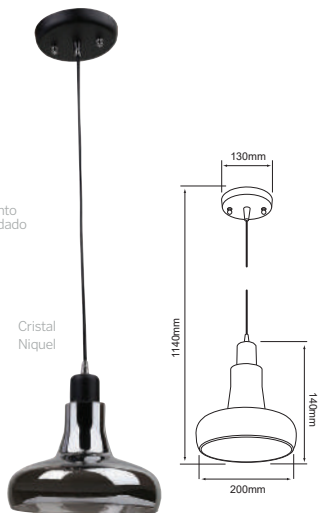

	NIQ		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspendr	Color	E27		W			Acero


20CTL3303MVNI

LVIV II

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

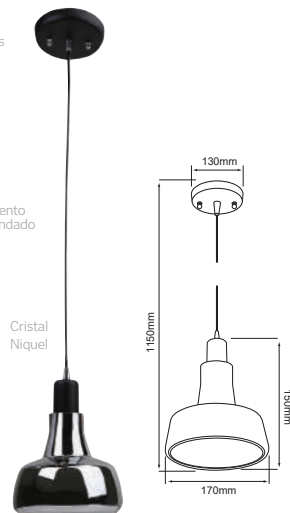

	NIQ		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspendr	Color	E27		W			Acero

60CTL8172MVCA

ATENEA I

Descargar Archivos




Bombillo Filamento
Vintage recomendado



	AM		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspendr	Color	E27		W			Cristal

60CTL6122MVCO
VENUS


Descargar Archivos

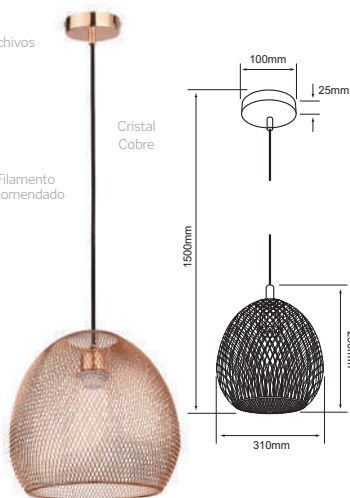

	CO		No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Lámina de Acero
Suspenders	Color	E27		W			

CTL-8212/PL
ELECTRA

Descargar Archivos

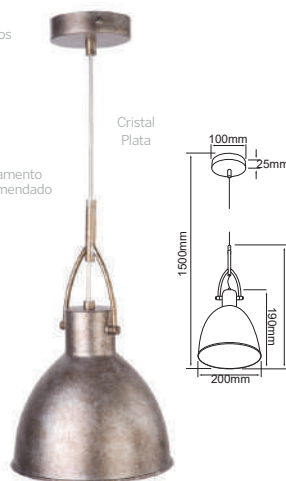

	PL		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Acero
Suspenders	Color	E27		W			

20CTL8195MVCR
SALM

Descargar Archivos



	CR		No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
Suspenders	Color	E27		W			

20CTL8185MVCA
20CTL8185MVCH
TUCANAE

Descargar Archivos



	AM HU		No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
Suspenders	Color	E27		W			

CTL-7432/B
CTL-7432/N
LVIV II

Descargar Archivos



	BL NG		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio
Suspenders	Color	E27		W			

60CTL8176MVC


LAOS I

 Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

Cristal
Transparente

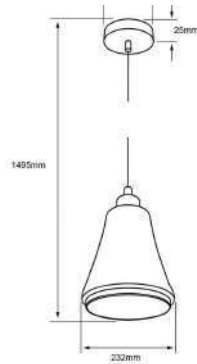

	TR		8.5	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspender	Color	E27	W	Máximo	Cristal

60CTL8177MVC


ARTEMISA I

 Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

Cristal
Transparente

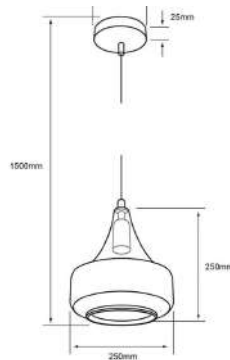

	TR		8.5	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspender	Color	E27	W	Máximo	Cristal



Iluminación Exterior

Pág.


38	Apliques de Muro
44	Luz de Cortesía
46	Plafones
47	Reflectores
50	Balas de Piso
53	MiniPostes
58	Cintas Led
60	Industrial
64	Urbano


6HLED427MV30N

OPHIUCHI I

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	6 W	3000K	409 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V	80 IRC	 30000 h	115° Apertura	54 IP	





APLIQUES DE MURO


10HLED407VG

PLEYONE

 Descargar Archivos



 Pared	G Color	9.5 W	3000K	500 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V	80 IRC	 20000 h	22° Apertura	44 IP	






6HLED403MV30N

TUREIS

 Descargar Archivos





 Pared	NG Color	6 W	3000K	164 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V	80 IRC	 30000 h	114° Apertura	54 IP	

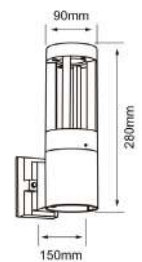

HLED-840
RAVENNE


Descargar Archivos



	NG	6	4000K	300	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		70°	55	Material de Carcasa
	IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-841
RAWENNA

Descargar Archivos

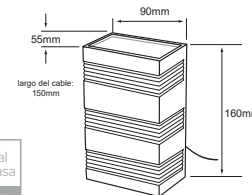


	NG	6	4000K	300	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		70°	55	Material de Carcasa
	IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-401/7.5W/30/B
ZIBO

Descargar Archivos




Ángulo de Apertura Ajustable



	BL	7.5	3000K	250	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		155°	45	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-402/7.5W/30/B
ZIGONG

Descargar Archivos




	BL	7.5	3000K	150	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		160°	45	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

8HLED1180MV30N
AACHEN II

Descargar Archivos



IP65




	NG	8	3000K	600	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		120°	65	Material de Carcasa
	IRC	30000 h	Apertura	IP	Aluminio

8HLED1181MV30N
AACHEN III

Descargar Archivos



IP65




	NG	8	3000K	600	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		120°	65	Material de Carcasa
	IRC	30000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-946/G
CORVUX

Descargar Archivos



Pared	G Color	8 W	3000K	470 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	20000 h	107° Apertura	54 IP	




HLED-1105/S
ENCKE

Descargar Archivos



Pared	SA Color	9 W	3000K	600 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-227V-	80 IRC	20000 h	49° Apertura	44 IP	




HLED-847/30/G
HYADUM

Descargar Archivos




Pared	G Color	9 W	3000K	420 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-127V-	80 IRC	20000 h	41° Apertura	44 IP	




HLED-1174/30/G
ADHARA I

Descargar Archivos



IP65

Pared	G Color	10 W	3000K	700 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	15000 h	106° Apertura	65 IP	




HLED-370/N
AL MANAMA

Descargar Archivos



Pared	NG Color	9 W	4000K	450 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	20000 h	30° Apertura	45 IP	




HLED-371/N
AL MANAMA I

Descargar Archivos




Pared	NG Color	20 W	4000K	1200 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	20000 h	30° Apertura	45 IP	



10HLED947V30G WEZEN


Descargar Archivos



Pared	G Color	10 W	3000K	600 lm
127V-	80 IRC	20000 h	118° Apertura	44 IP
Material de Carcasa: Aluminio				

HLED-1178/30/G PROCYON


Descargar Archivos

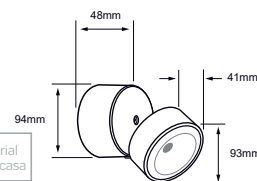

Pared	G Color	10 W	3000K	800 lm
127V-	80 IRC	20000 h	107° Apertura	54 IP
Material de Carcasa: Aluminio				

HLED-1201/G KYBOX


Descargar Archivos



Pared	G Color	10 W	3000K	560 lm
100V-240V-	80 IRC	20000 h	155° Apertura	54 IP
Material de Carcasa: Aluminio				

HLED-844/30/CR EDULIS

Descargar Archivos




Pared	CR Color	14.5 W	3000K	900 lm
100V-240V-	80 IRC	20000 h	180° Apertura	54 IP
Material de Carcasa: Aluminio				

HLED-1052/30/G COPEINA I

Descargar Archivos




IP65



Pared	G Color	15 W	3000K	900 lm
100V-240V-	80 IRC	15000 h	130° Apertura	65 IP
Material de Carcasa: Aluminio				

HLED-155/S QUADRATA


Descargar Archivos



Pared	SA Color	14 W	3000K	520 lm
100V-240V-	80 IRC	15000 h	92° Apertura	55 IP
Material de Carcasa: Aluminio				

HLED-1152/G
PERSEIDA



Descargar Archivos

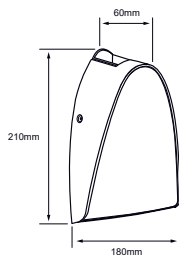

Pared	G Color	16 W	3000K	600 lm	Material de Carcasa Aluminio
127V-	80 IRC	20000 h	150° Apertura	54 IP	

HLED-201/N
CRUX


Descargar Archivos




Pared	NG Color	16 W	3000K	800 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	20000 h	120° Apertura	44 IP	

27HLED1162V30G
FURUD

Descargar Archivos



Giratorio Ajustable




Pared	G Color	27 W	3000K	1100 lm	Material de Carcasa Aluminio
127V-	80 IRC	20000 h	110° Apertura	54 IP	

OU6080GBNB
CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65




Pared	G Color	14 W	4000K	1346 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220	80 IRC	35000 h	100° Apertura	65 IP	

OU6095FBNB
CONSTRULITA

Descargar Archivos

Color Grafito

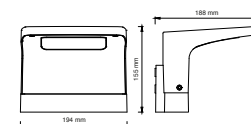

Pared	GR Color	11 W	4000K	720 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220	80 IRC	50000 h	60X180° Apertura	54 IP	





FTL-3423/BA
SPICA

Descargar Archivos



	BR		No incluye
Pared	Color	E27	
20	Máximo	100V-240V-	44
W			IP
			Material de Carcasa
			Aluminio




H-1151/AN
RAUCH

Descargar Archivos



	AN		No incluye
Pared	Color	E27	
15	Máximo	100V-240V-	44
W			IP
			Material de Carcasa
			Aluminio




20H1175MVS
TOULON III

Descargar Archivos



	SA		No incluye
Pared	Color	E27	
8.5	Máximo	100V-240V-	44
W			IP
			Material de Carcasa
			Aluminio




H-945/B
H-945/S
URBINO

Descargar Archivos



	BL SA		No incluye
Pared	Color	E27	
15	Máximo	100V-240V-	45
W			IP
			Material de Carcasa
			Aluminio



H-1070/AN
H-1070/S
TOLEDO


Descargar Archivos



Color Antracita



	AN SA		No incluye
Pared	Color	GU10X2	
70	Máximo	100V-240V-	45
W			IP
			Material de Carcasa
			Aluminio





EXTERIOR / APLIQUES DE MUERO / LUZ DE CORTESÍA


HLED-801/B
HLED-801/G
ANSHAN

[Descargar Archivos](#)



IP65

Pared	BL G Color	1.5 W	4000K	120 lm
100V-127V-	80 IRC	15000 h	65 IP	Material de Carcasa Policarbonato

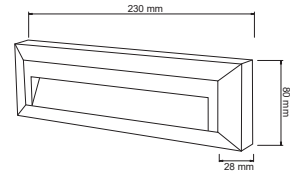


HLED-803/B
HLED-803/G
ANCHAN I

[Descargar Archivos](#)



IP65

Pared	BL G Color	1 W	4000K	100 lm
100V-127V-	80 IRC	15000 h	65 IP	Material de Carcasa Policarbonato




HLED-804/B
HLED-804/G
ANSHAN II

[Descargar Archivos](#)



IP65

Pared	BL G Color	1 W	4000K	100 lm
100V-127V-	80 IRC	15000 h	65 IP	Material de Carcasa Policarbonato




HLED-905/S
CERDEÑA

[Descargar Archivos](#)



IP65

Incrustar	SA Color	0.6 W	3000K	4 lm	65x50mm
100V-127V-	80 IRC	15000 h	120° Apertura	65 IP	Material de Carcasa Lámina de Acero




HLED-910/S
CERDEÑA I

[Descargar Archivos](#)



IP65

Incrustar	SA Color	0.6 W	3000K	4 lm	74x64mm
100V-127V-	80 IRC	15000 h	120° Apertura	65 IP	Material de Carcasa Lámina de Acero




HLED-903/B
AVIOR

Descargar Archivos



IP65

Pared	Color	1.5 W	3000K	60 lm	Material de Carcasa Plástico
100V-240V-	80 IRC	15000 h	50° Apertura	65 IP	



RE2003GBCD
CONSTRULITA


Descargar Archivos



Dimerizable

IP65

Incrustar	Color	4.5 W	3000K	100 lm	115X83mm
127V-	80 IRC	25000 h	60° Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado




HLED-907/30/G
BHARANI

Descargar Archivos



Incrustar	Color	2 W	3000K	50 lm	54mm
100V-127V-	80 IRC	20000 h	29° Apertura	54 IP	Material de Carcasa Aluminio




OU2006GBCB
CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65

Incrustar	Color	8 W	3000K	172 lm	250mm
127V-220V-	80 IRC	25000 h	65° Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado




HLED-916/30/G
CETI

Descargar Archivos



Incrustar	Color	2.5 W	3000K	35 lm	54 IP
100V-127V-	80 IRC	20000 h	29° Apertura	76X63mm	Material de Carcasa Aluminio





EXTERIOR / PLAFONES LED


PTLLED-1110/40/B
PTLLED-1110/65/B
LA CERTA

 Descargar Archivos



IP65

 Sobreponer	BL Color	9 W	4000K 6500K	800 lm	 Material de Carcasa Policarbonato
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	115° Apertura	65 IP	




PTLLED-1120/40/B
PTLLED-1120/65/B
LA CERTA I

 Descargar Archivos



IP65

 Sobreponer	BL Color	18 W	4000K 6500K	1500 lm	 Material de Carcasa Policarbonato
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	115° Apertura	65 IP	







EXTERIOR / REFLECTORES


LQ-LED/001/30
LQ-LED/001/65
LUMIERE I

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	10 W	3000K 6500K	800 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	90° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio



REFLECTORES






LQ-LED/002/30
LQ-LED/002/65
LUMIERE II

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	20 W	3000K 6500K	1600 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	90° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio






LQ-LED/003/30
LQ-LED/003/65
LUMIERE III

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	30 W	3000K 6500K	2400 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	90° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio




LQ-LED/004/30
LQ-LED/004/65
LUMIERE IV

[Descargar Archivos](#)



IP65

	NG Color	50 W	3000K 6500K	4000 lm
100V-240V	80 IRC		90° Apertura	65 IP
Material de Carcasa: Aluminio				



10HLED762MV30N
LYNX

[Descargar Archivos](#)



Incluye Estaca

IP65

	NG Color	10 W	3000K	713 lm
100V-240V	80 IRC		27° Apertura	65 IP
Material de Carcasa: Aluminio				



20HLED763MV30N
LUNX II


[Descargar Archivos](#)



Incluye Estaca

IP65

	NG Color	20 W	3000K	1740 lm
100V-240V	80 IRC		23° Apertura	65 IP
Material de Carcasa: Aluminio				



30HLED764MV30N
LYNX III


[Descargar Archivos](#)



Incluye Estaca

IP65

	NG Color	30 W	3000K	1899 lm
100V-240V	80 IRC		24° Apertura	65 IP
Material de Carcasa: Aluminio				



H-505/N
DENIA


[Descargar Archivos](#)



IP67



	NG Color		No Incluye
50 W	Máximo	100V-127V-	67 IP
Material de Carcasa: Fibra de Vidrio			




EXTERIOR / REFLECTORES / TIPO ESTACA

12HLED751MV30N KRAZ

Descargar Archivos



IP65




Estaca	NG Color	12 W	3000K	760 lm
100V-240V-	80 IRC	30000 h	24° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

HLED-776/6W/30 BENDIN

Descargar Archivos



IP65



Estaca	G Color	6 W	3000K	350 lm
100V-240V-	80 IRC	20000 h	25° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

OU6601GRGA CONSTRULITA

Descargar Archivos




Atenuable

IP66



Dirigible

Piso	GR Color	50 W	RGB	1200 lm
127V-277V-	50000 h	30° Apertura	66 IP	Material de Carcasa Aluminio Extruido



Requiere DMX
Ref. AC7300N

OU6601GBCA CONSTRULITA

Descargar Archivos




IP66



Dirigible

Piso	GR Color	50 W	3000K	4000 lm
127V-277V-	50000 h	70 IRC	10x40° Apertura	66 IP
Material de Carcasa Aluminio Extruido				



Disponible también en 100W/8000lm


INTERIOR / SPOT RIEL / SIN BOMBILLO

H-715/N BILAR

Descargar Archivos



IP65




Estaca	NG Color	PAR20 No incluye		
50 W	100V-127V-	65 IP	Material de Carcasa Fibra de Vidrio	

H-725/N BILAR I

Descargar Archivos



IP65

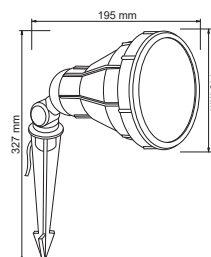

Estaca	NG Color	PAR38 No incluye		
90 W	100V-127V-	65 IP	Material de Carcasa Fibra de Vidrio	


HLED-940/1W/30/S
CERES

Descargar Archivos



IP65

Incrustar	G Color	1 W	3000K	58 lm	65 IP
100V-127V-	80 IRC	50000 h	360° Apertura	76mm	Material de Carcasa Aluminio



BALAS DE PISO

HLED-645/2W/S
BARATI


Descargar Archivos



Mini Bala

IP65

Incrustar	SA Color	2 W	3000K	60 lm	65 IP
100V-240V-	80 IRC	20000 h	20° Apertura	45mm	Material de Carcasa Lámina de Acero




HLED-640/5W/S
ADANA

Descargar Archivos



IP65

Incrustar	SA Color	5 W	3000K	150 lm	65 IP
100V-240V-	80 IRC	25000 h	45° Apertura	39mm	Material de Carcasa Lámina de Acero



H-520/3W/30
DIJON

Descargar Archivos




Se sugiere Controlador H-520/36W/CONTROL

	SA Color	3 W	3000K	150 lm	68 IP
12 VDC	80 IRC	20000 h	20° Apertura	100mm	Material de Carcasa Lámina de Acero

IP68

Sumergible
Max 1m




HLED-961/30
RUTA

Descargar Archivos



IP67

	SA Color	9 W	3000K	280 lm	67 IP
127V -	80 IRC	20000 h	90° Apertura	112mm	Material de Carcasa Aluminio



H-520/3W/RGB
DIJON

Descargar Archivos




Requiere Controlador H-520/36W/CONTROL



	SA Color	3 W		150 lm	68 IP
12 VDC	80 IRC	20000 h	20° Apertura	100mm	Material de Carcasa Lámina de Acero

IP68

Sumergible
Max 1m



HLED-941/30/B
ESFERIS


Descargar Archivos



Iluminación Indirecta 360°

IP65

	BL Color	6 W	3000K	120 lm	65 IP
100V-240V-	80 IRC	15000 h	152° Apertura	75mm	Material de Carcasa Aluminio



H-520/36W/CONTROL

Descargar Archivos




Usa exclusivo con H-520/3W/RGB

Secuencia de 7 colores y cambio de color cada 12 y 40 segs.
Soporta hasta 6 luminarios interconectados en 25 mts. máx.

Incluye control remoto.

	GR Color	50 W	Módulo	100V-127V -
Sobreponer				




HLED-651/30
ORBIX

Descargar Archivos



IP67

	SA Color	10 W	3000K	800 lm	67 IP
100V-127V -	80 IRC	20000 h	79° Apertura	105mm	Material de Carcasa Aluminio




EXTERIOR / BALAS DE PISO / LED INTEGRADO

OU3595SBCA  Descargar Archivos
OU3595SBFA  Descargar Archivos
CONSTRULITA



IP67

 Incrustar	 SA Color	 50 W	 3000K 5000K	 4000 lm	 67 IP
 127-277V	 80 IRC	 50000 h	 10° Apertura	 84mm	 Material de Carcasa Anillo Acero Inoxidable
















OU3596SBCA  Descargar Archivos
OU3596SBFA  Descargar Archivos
CONSTRULITA

 Descargar Archivos



IP67

 Incrustar	 SA Color	 50 W	 3000K 5000K	 3400 lm	 67 IP
 127-277V	 80	 50000 h	 30°	 84mm	 Material de Carcasa Anillo Acero Inoxidable



EXTERIOR / BALAS DE PISO / SIN BOMBILLO



H-600/S
COIMBRA

 Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	 SA Color	 GU10	 No incluye	 65 IP
 50 W	 Máximo 100V-240V-	 64mm	 Material de Carcasa Lámina de Acero	

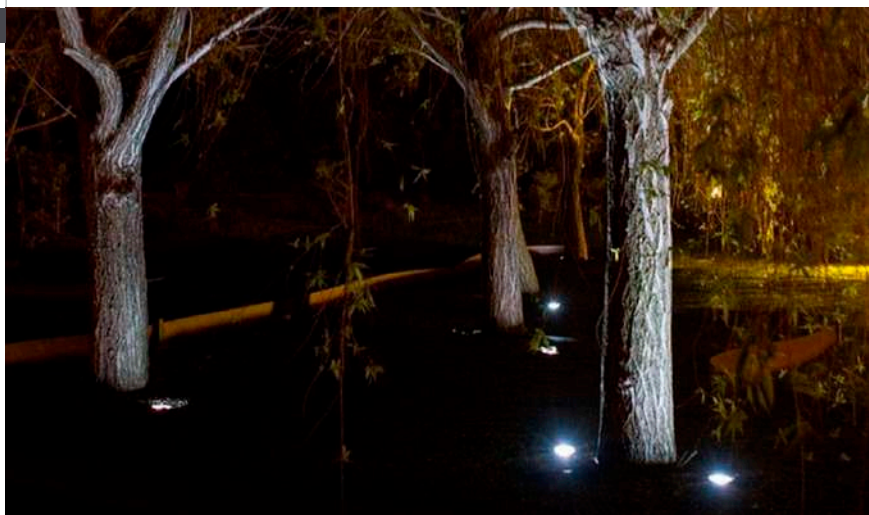


H-605/N
CONSTANZA

 Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	 NG Color	 PAR20	 No incluye	 65 IP
 50 W	 Máximo 100V-240V-	 82mm	 Material de Carcasa Fibra de Vidrio	




H-625/N
CUENCA I

 Descargar Archivos




IP65



 Incrustar	 NG Color	 PAR38	 No incluye	 65 IP
 90 W	 Máximo 100V-240V-	 138mm	 Material de Carcasa Fibra de Vidrio	



8HLED1182MV30N
ERIDANUS

 Descargar Archivos






 Piso	NG Color	8 W	3000K	630 lm	
100-240V-	80 IRC	 30000 h	36° Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio

MINI POSTES

09HLED431MV30N
EQUULEUS

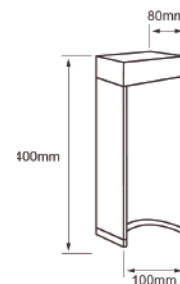 Descargar Archivos




 Piso	NG Color	9 W	3000K	349 lm	
100V-240V-	80 IRC	 30000 h	102° Apertura	54 IP	Material de Carcasa Aluminio

09HLED429MV30N

COMA

[Descargar Archivos](#)

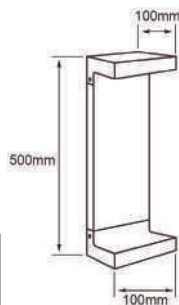


Piso	NG Color	9 W	3000K	507 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V-	80 IRC	30000 h	38° Apertura	54 IP	

09HLED1203MV30N

DRACO

[Descargar Archivos](#)

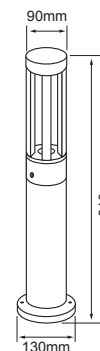


Piso	NG Color	9 W	3000K	418 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V-	80 IRC	30000 h	115° Apertura	54 IP	

10HLED1210MV30N

BOOTES

[Descargar Archivos](#)



Piso	NG Color	10 W	3000K	584 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V-	80 IRC	30000 h	132° Apertura	54 IP	


HLED-1175/30/G

ADHARA II

[Descargar Archivos](#)



IP65



Piso	G Color	10 W	3000K	700 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V-	80 IRC	15000 h	106° Apertura	65 IP	



EXTERIOR / MINI POSTES / LED INTEGRADO

HLED-001/N/30
OBELIX I


[Descargar Archivos](#)



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



IP65

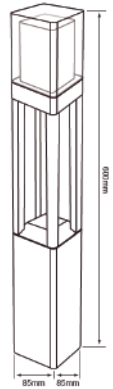

Piso	NG Color	13 W	3000K	635 lm
100V-240V-	80 IRC	30000 h	120° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

HLED-003/N/30
OBELIX III

[Descargar Archivos](#)



IP65




Piso	NG Color	13 W	3000K	770 lm
100V-240V-	80 IRC	30000 h	120° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

HLED-004/N/30
OBELIX IV

[Descargar Archivos](#)



IP65




Piso	NG Color	13 W	3000K	810 lm
100V-240V-	80 IRC	30000 h	120° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

OU9085GBNB

CONSTRULITA

Descargar Archivos




 Piso	G Color	14 W	4000K	1170 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220V	80 IRC	 35000 h	100° Apertura	54 IP	



OU9095FBCB

CONSTRULITA

Descargar Archivos

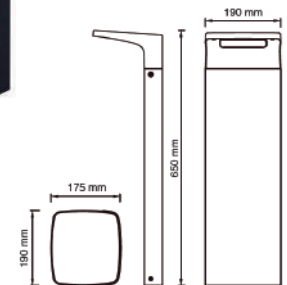
Color Grafito



 Piso	GR Color	11 W	4000K	625 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220V	80 IRC	 50000 h	60x180° Apertura	54 IP	

H-410/S
H-410/N
ALMODOVAR


Descargar Archivos

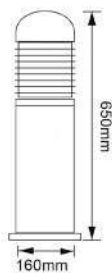

Piso	G NG Color	E27 No incluye	
15 W	Máximo 100V-240V-	45 IP	Material de Carcasa Aluminio

H-430/S
AMSTERDAM

Descargar Archivos

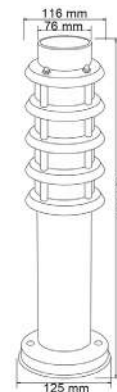

Piso	SA Color	E27 No incluye	
20 W	Máximo 100V-240V-	45 IP	Material de Carcasa Lámina de Acero


H-3423/BA
SPICA II

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

Color
Bronce Antiguo

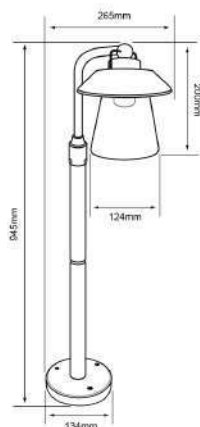

Piso	BR Color	E27 No incluye	
20 W	Máximo 100V-240V-	44 IP	Material de Carcasa Aluminio





CINTAS LED



EXTERIOR / CINTAS LED IP45

MLED-60-IP45-127V/BC
MLED-60-IP45-127V/LD
LED 3528 SMD



*NO REQUIERE DRIVER

5 Metros	8W/m 40W/5m Consumo	3000K 6500K	364 lm 336 lm Lúmens/m
	127V-	45 IP	120° Apertura
		35000 h	



Primer y último corte a 25 cm.
 Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m

MLED-60-IP45-5050-127V/BC
MLED-60-IP45-5050-127V/LD
LED 5050 SMD



*NO REQUIERE DRIVER

5 Metros	11W/m 55W/5m Consumo	3000K 6500K	720.2 lm 741.1 lm Lúmens/m
	127V-	45 IP	120° Apertura
		35000 h	



Corte cada 50 cm.
 La unión debe soldarse
 Crecimiento hasta 20 m

EXTERIOR / CINTAS LED / ACCESORIOS CINTAS IP45

MLED-FP127V-IP45



Para reforzar el aislamiento e impedir la filtración de agua al interior de los rollos y mangueras de LED de uso exterior: IP45, IP65 E IP68, aplicar silicón.

TLED-CON-H



Conector para conexiones en serie


Tiras:
 3528SMD,
 5050SMD,
 2835SMD,
 2216SMD

TLED-CON-T



Conector para conexiones en paralelo

Tiras:
 3528SMD,
 5050SMD,
 2835SMD,
 2216SMD

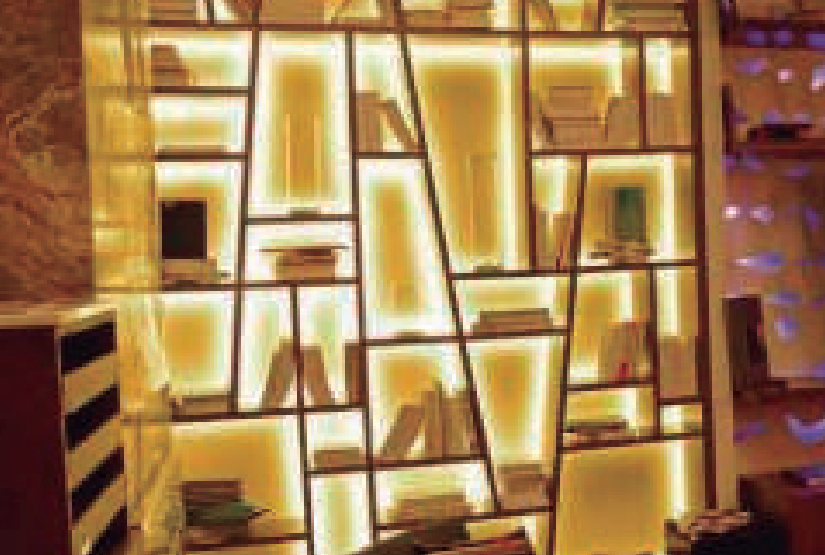

EXTERIOR / CINTAS LED / 5050SMD

MLED-5050SMD-127V/BC
MLED-5050SMD-127V/LD
LED 5050 SMD



Dimerizable

IP65

*NO REQUIERE DRIVER

25 Metros	15W/m 375W/25m Consumo	3000K 6500K	720.2 lm 741.1 lm Lúmens/m
	127V-	65 IP	120° Apertura
		35000 h	



Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m



EXTERIOR / CINTAS LED / 3528MD

MLED-3528SMD-127V/BC
MLED-3528SMD-127V/LD
LED 3528 SMD



Dimerizable

IP65

*NO REQUIERE DRIVER

25 Metros	6W/m 150W/25m Consumo	3000K 6500K	224 lm 247 lm Lúmens/m
	127V-	65 IP	120° Apertura
		35000 h	



Primer y último corte a 25 cm.
 Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m

EXTERIOR / CINTAS LED / ACCESORIOS 5050SMD

MLED-1-5050SMD



Cable con clavija
 para manguera de LED 5050 SMD

MLED-3-5050SMD



Conector medio
 para manguera de LED 5050 SMD

MLED-6-5050SMD



Tapa fin plástica
 para manguera de LED 5050 SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
 *Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontractil las uniones entre cortes y/o
 acoplamientos para evitar filtración de agua.

EXTERIOR / CINTAS LED / ACCESORIOS 3528SMD

MLED-1-SMD



Cable con clavija y
 conector de alta calidad
 para manguera
 de LED 3528 SMD

MLED-3-SMD



Conector medio de
 alta calidad para
 manguera de
 LED 3528 SMD

MLED-4-SMD



Conector en L de
 alta calidad para
 manguera de
 LED 3528 SMD
 (únicamente para cuadros)

MLED-6-SMD



Tapa fin plástica para
 manguera de LED SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
 *Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontractil las uniones entre cortes y/o
 acoplamientos para evitar filtración de agua.



INDUSTRIAL

EXTERIOR / INDUSTRIAL

36ESTLED001MV40B 36ESTLED001MV65B OMEGA

Descargar Archivos

IP65



À PRUEBA DE VAPOR

Sobreponer	BL Color	36 W	4000K 6500K	3000 lm	
100V-240V-	80 IRC	15000 h	110° Apertura	65 IP	

40ESTLED65MVS HYDRA

Descargar Archivos

INTERCONECTABLE



IP66



Sobreponer	SA Color	40 W	6500K	5400 lm	
100V-240V-	80 IRC	30000 h	140° Apertura	66 IP	



EXTERIOR / INDUSTRIAL

60LHLED65MV120
GLIESE I

Descargar Archivos



160 mm x 215 mm



Incluye Campana
Incluye Adaptador E40 a E27

BL Color	60 W	6500K	5400 lm	100V-240V	80 IRC	20000 h	120° Apertura		E40
--------------------	----------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------------	-------------------------	--	-----

80LHLED65MV120
GLIESE II

Descargar Archivos



186 mm x 228 mm



Incluye Campana
Adaptador E40 a E27

BL Color	80 W	6500K	7200 lm	100V-240V	80 IRC	20000 h	120° Apertura		E40
--------------------	----------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------------	-------------------------	--	-----


ES-LED/040/65
AUSTRAL

Descargar Archivos



IP65

	SA Color	40 W	6500K	4100 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V	80 IRC	30000 h	110° Apertura	65 IP	

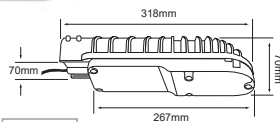


OU6083FBNA
CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65

	NG Color	72 W	4000K	6728 lm	Material de Carcasa Aluminio Formado
127V-277V	80 IRC	50000 h	70x100° Apertura	65 IP	








100LQLED30MVN
100LQLED65MVN
IZAR II

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	100 W	3000K 6500K	7000 8000 lm
100V-240V	70 IRC	 20000 h	110° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio






150LQLED65MVN
IZAR III

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	150 W	6500K	12000 lm
100V-240V	80 IRC	 20000 h	110° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio






200LQLED65MVN
IZAR IV

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	200 W	6500K	16000 lm
100V-240V	80 IRC	 20000 h	110° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio





EXTERIOR / INDUSTRIAL


100UFOLED65MVN
REGOR I

[Descargar Archivos](#)



IP65

Suspendir	NG Color	100 W	6500K Color	10000 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-277V-	80 IRC	30000 h	90° Apertura	65 IP	




150UFOLED65MVN
REGOR II

[Descargar Archivos](#)



IP65

Suspendir	NG Color	150 W	6500K Color	15000 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-277V-	80 IRC	30000 h	90° Apertura	65 IP	




200UFOLED65MVN
REGOR III

[Descargar Archivos](#)



IP65

Suspendir	NG Color	200 W	6500K Color	20000 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-277V-	80 IRC	30000 h	90° Apertura	65 IP	





URBANO

EXTERIOR / URBANO

OU9086FBFA

CONSTRULITA

Descargar Archivos




Color Grafito



Dimenzable
0-10V

IP65

 Punta de Poste	GR Color	80 W	5000K	9200 lm
127V-277V	85 IRC	 50000 h	TIPO 2° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio Inyectado

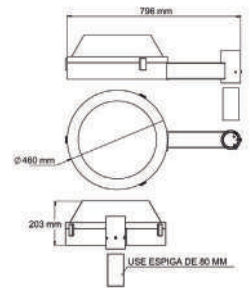

OU9100FBNA

CONSTRULITA

Descargar Archivos




Color Grafito



Atenuable
0-10V

IP65

 Poste	GR Color	75 W	4000K	8100 lm
127V-277V	85 IRC	 50000 h	120° Apertura	65 IP
				Material de Carcasa Aluminio Inyectado

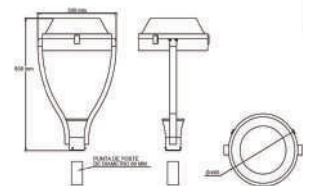

V1050UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



	G Color	50 W	5000K	6400 lm	Material Difusor PMMA	128 lm/w	
127V-277V-	70 IRC		TIPO 2 Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V2067UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



	G Color	67 W	5000K	9850 lm	Material Difusor PMMA	147 lm/w	
127V-277V-	80 IRC		TIPO 2 Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V2100UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



	G Color	100 W	5000K	11200 lm	Material Difusor PMMA	112 lm/w	
120V-277V-	70 IRC		TIPO 2 Apertura	66 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V2130UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



	G Color	130 W	5000K	15900 lm	Material Difusor PMMA	122 lm/w	
120V-277V-	70 IRC		TIPO 2 Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V3160UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



	G Color	165 W	5000K	22400 lm	Material Difusor PMMA	135 lm/w	
127V-277V-	70 IRC		TIPO 2 Apertura	66 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP66









**40SOLLED13VD50G
KOKAB**

 Descargar Archivos

Incluye:

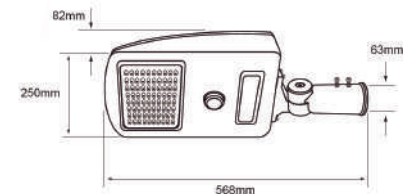- 1 Luminaria
- 1 Panel Solar
- 1 Herraje de Instalación
- Sensor de presencia
- Batería de litio
- Control remoto



 Poste	G Color	40 W	5000K	4800 lm	Material de Carcasa Aluminio
12Vdc	80	 140°	67		

Bombillos

Pág.

68	Bombillos Vintage
70	Bombillos A19
71	Bombillos GU10, AR111 y
72	Bombillos PAR30 y PAR38
73	LHB
74	Tubos



2DA19LEDFC20VA
ADHAFERA

Descargar Archivos



Color
Ambar

E27 Base	AM Color	2.3 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300 Apertura
			60 lm



Dimenzable

Dimenzion
60 mm x 112 mm

3DG125LEDFC20VA
AHIL

Descargar Archivos



Color
Ambar

E27 Base	AM Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300 Apertura
			120 lm



Dimenzable

Dimenzion
125 mm x 164 mm

2DT30LEDFC20VA
ALBIREO I

Descargar Archivos



Color
Ambar

E27 Rosca	AM Color	2.3 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300 Apertura
			60 lm



Dimenzable

Dimenzion
30 mm x 185 mm

3DT60LEDFC20VA
ALBIREO II

Descargar Archivos



Color
Ambar

E27 Rosca	AM Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300 Apertura
			120 lm



Dimenzable

Dimenzion
60 mm x 300 mm

3DB75LEDFC20VA

ALBIREO II

[Descargar Archivos](#)

Color
Ambar



E27 Rosca	AM Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300° Apertura
			120 lm



Dimerizable

Dimensión
75 mm x 162 mm

3DST64LEDFC20VA

VULPECULA

[Descargar Archivos](#)

Color
Ambar



E27 Rosca	AM Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300° Apertura
			120 lm



Dimerizable

Dimensión
64 mm x 142 mm

3DA165LEDFC20VH

ACRAB

[Descargar Archivos](#)

Color
Humo



E27 Rosca	HU Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300° Apertura
			70 lm



Dimerizable

Dimensión
165 mm x 303 mm

3DA165LEDFC20VA

ACRAB

[Descargar Archivos](#)

Color
Ambar



E27 Rosca	AM Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300° Apertura
			120 lm



Dimerizable

Dimensión
165 mm x 303 mm

3DG200LEDFC20VH

AIN

[Descargar Archivos](#)

Color
Humo



E27 Rosca	HU Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300° Apertura
			70 lm



Dimerizable

Dimensión
200 mm x 241 mm

3DG200LEDFC20VA

AIN

[Descargar Archivos](#)

Color
Ambar



E27 Rosca	AM Color	3.5 W	2000K
127V-	80 IRC	15000 h	300° Apertura
			120 lm



Dimerizable

Dimensión
200 mm x 241 mm

BOMBILLOS LED / VINTAGE

G45D-LEDF/001/27F

RADON I

Descargar Archivos



Textura Opalina

E27 Rosca	OP Textura	4.5 W	2700K
127V-	80 IRC	25000 h	150 Apertura
			420 lm



Dimenzionabile

Dimenzionabile
70 x 45 mm

FFE27D-LEDF001/27

GALLIUM II

Descargar Archivos



Color Transparente

E27 Rosca	TR Color	4.5 W	2700K
127V-	80 IRC	25000 h	360 Apertura
			420 lm



Dimenzionabile

Dimenzionabile
110 x 35 mm

BOMBILLOS LED / A19

A19-LED/010/30

A19-LED/010/65

HIDRUS II

Descargar Archivos



Dimenzionabile
60 mm x 113 mm

E27 Rosca	BL Color	8.5 W	3000K 6500K
100-240V-	80 IRC	15000 h	220 Apertura
			800 lm

A19-LED/012/30

A19-LED/012/65

LUMIA I

Descargar Archivos



Dimenzionabile
60 mm x 116 mm

E27 Rosca	BL Color	11 W	3000K 6500K
100-240V-	80 IRC	15000 h	220 Apertura
			1000 lm

A19DZ-LED/09/CCT-K

STARLITE

Descargar Archivos



Incluye Control



ATENUABLE



Dimenzionabile
60 mm x 116 mm



Cambia la intensidad de luz entre mínima y máxima

Cambia el color de luz cada vez que presionas hacia luz Cálida 2 700 K

Aumenta la intensidad de luz cada vez que presionas el botón

Disminuye la intensidad de luz cada vez que presionas el botón

Cambia el color de luz cada vez que presionas hacia luz Fría 6 500 K

BOMBILLOS LED / GU10

GU10L-LED/001/30
6GU10LLED40MV36
GU10L-LED/001/65

PYXIES IV

Descargar Archivos



Dimensión
50 mm x 54 mm

GU10 Base	BL Color	6 W	3000K 4000K 6500K
100-240V-	80 IRC	15000 h	36° Apertura
			550 lm

GU10D-LED/001/30
GU10D-LED/001/40
RADIUM III

Descargar Archivos



Dimerizable
Dimensión
50 mm X 53.5 mm

GU10 Base	BL Color	7 W	3000K 4000K	100-127V-	80 IRC	25000 h	40° Apertura	600 lm
---------------------	--------------------	---------------	------------------------------	-----------	------------------	----------------	------------------------	------------------

BOMBILLOS LED / AR111

15DAR111LED30V12

HELIUM I

Descargar Archivos



Color
Cromo

Dimerizable
Dimensión
111 mm x 68 mm

G53 Base	CR Color	15 W	3000K	100-127V-	80 IRC	15000 h	12° Apertura	1200 lm
--------------------	--------------------	----------------	--------------	-----------	------------------	----------------	------------------------	-------------------

15DAR111LED30V24
15DAR111LED40V24
HELIUM II

Descargar Archivos



Color
Cromo

Dimerizable
Dimensión
111 mm x 68 mm

G53 Base	CR Color	15 W	3000K 4000K	100-127V-	80 IRC	15000 h	24° Apertura	1350 lm
--------------------	--------------------	----------------	------------------------------	-----------	------------------	----------------	------------------------	-------------------

BOMBILLOS LED / PAR20

06PAR20LED30MV25
PAR20-LED/001/65

CORVUS I

Descargar Archivos



Dimensión
63 mm x 85 mm

E27 Rosca	BL Color	6 W	3000K 6500K	100-240V-	80 IRC	25000 h	25° Apertura	500 lm
---------------------	--------------------	---------------	------------------------------	-----------	------------------	----------------	------------------------	------------------

7DPAR20LED30V40
CORVUS III

Descargar Archivos



90
IRC

Dimerizable
Dimensión
63 mm x 85 mm

E27 Rosca	BL Color	8 W	3000K	100-127V-	90 IRC	25000 h	40° Apertura	500 lm
---------------------	--------------------	---------------	--------------	-----------	------------------	----------------	------------------------	------------------


BOMBILLOS LED / PAR 30

8PAR30LED30MV25
8PAR30LED40MV25
8PAR30LED65MV25
PEGASUS I

 Descargar Archivos



Dimensión
96 mm x 95 mm


E27 Rosca	BL Color	8.5 W	3000K 4000K 6500K
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	25° Apertura
			900 lm

13PAR38LED30MV25
13PAR38LED65MV25
AQUILA

 Descargar Archivos



Dimensión
121 mm x 134 mm


E27 Rosca	BL Color	13 W	3000K 6500K
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	25° Apertura
			1250 lm

8PAR30LED30MV25N
PEGASUS I

 Descargar Archivos



Dimensión
96 mm x 95 mm


E27 Rosca	NG Color	8.5 W	3000K
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	25° Apertura
			900 lm

13PAR38LED65MV25N
AQUILA

 Descargar Archivos



Dimensión
121 mm x 134 mm

E27 Rosca	NG Color	13 W	6500K
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	25° Apertura
			1250 lm

10DPAR30LED30V40
PEGASUS III

 Descargar Archivos



Dimerizable

Dimensión
92 mm x 84 mm

E27 Rosca	BL Color	10 W	3000K
100V-127V-	80 IRC	 25000 h	40° Apertura
			800 lm


15DPAR38LED30V40
ORION VI

 Descargar Archivos



Dimerizable

Dimensión
116 mm x 128

E27 Rosca	BL Color	15 W	3000K
100V-127V-	80 IRC	 25000 h	40° Apertura
			1200 lm

20LHBLED65MV200

FLAMMEA I

 Descargar Archivos



Dimensión
152 mm x 80 mm

E27 Rosca	BL Color	20 W	6500K	100V-240V-	80 IRC	 25000 h	200° Apertura	1800 lm
---------------------	--------------------	----------------	--------------	------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------

30LHBLED65MV200

FLAMMEA II

 Descargar Archivos



Dimensión
180 mm x 100 mm

E27 Rosca	BL Color	30 W	6500K	100V-240V-	80 IRC	 25000 h	200° Apertura	2700 lm
---------------------	--------------------	----------------	--------------	------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------

50LHBLED65MV200

FLAMMEA III

 Descargar Archivos



Dimensión
245 mm x 138 mm

E27 Rosca	BL Color	50 W	6500K	100V-240V-	80 IRC	 25000 h	200° Apertura	4500 lm
---------------------	--------------------	----------------	--------------	------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------



T5D120-LED/20W/30
T5D120-LED/20W/40
T5D120-LED/20W/65
LITHIUM III

Descargar Archivos



Dimerizable

Policarbonato




G5 Base	GR Color	20 W	3000K 4000K 6500K
100V-127V-	80 IRC	 25000 h	100° Apertura
			1750 lm

09T8LED60MV40C
09T8LED60MV65C
OGMA III

Descargar Archivos

Multivoltaje
100V--277V-

CRISTAL



G13 Base	BL Color	9 W	4000K 6500K
100V--277V-	70 IRC	 20000 h	210° Apertura
			800 lm

18T8LED120MV40C
18T8LED120MV65C
OGMA IV

Descargar Archivos

Multivoltaje
100V--277V-

CRISTAL



G13 Base	BL Color	18 W	4000K 6500K
100V--277V-	70 IRC	 20000 h	210° Apertura
			1600 lm



IP | ÍNDICE PROTECCIÓN

Este índice es utilizado para determinar el grado de protección que tiene un envolvente de equipos eléctricos (como los luminarios) contra el acceso de agentes externos tales como penetración de cuerpos sólidos y/o penetración de agua, este grado de protección se verifica con pruebas estandarizadas y reconocidas.



1er DÍGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección	0
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm (contacto involuntario de las manos)	1
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	2
	Protección contra objetos sólidos de más de 2,5 mm (Herramientas y cables)	3
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	4
	Protegido contra ingreso limitado de polvo (No incluye materiales peligrosos)	5
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6

2º DÍGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

	Sin protección	0
	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación	1
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical	2
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical	3
	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido	4
	Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido	5
	Protegido contra potentes chorros de agua	6
	Protegido contra efectos de inmersión temporal	7
	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante	8

tecnolite[®]

ILUMINACIÓN



tecnolitecolombia

www.tecnolite.lat